

UNIWERSALNY BAGAŻNIK DO RELINGÓW




"AMOS-BIS" Sp. jawna
MROKÓW, ul. Szkolna 8
05-552 WÓLKA KOSOWSKA
tel./fax: (+48)(0-22) 756 16 52
tel./fax: (+48)(0-22) 756 18 72
www.amos.auto.pl
e-mail: amos@amos.auto.pl

NOWY

1

Za pomocą klucza ampulowego poluzować śruby ①, aby wyregulować położenie elementu ②. Żeby umożliwić przesunięcie tego elementu należy go lekko unieść.

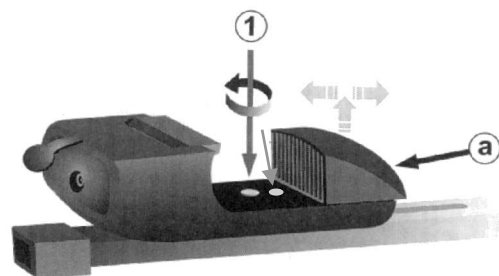


W przypadku szerokiego relingu gdy zakres regulacji jest niewystarczający należy przełożyć śruby w drugi otwór

2

Zostawić bagażnik na relingach.


Ustalić położenie uchwytów względem relingów. (element ② musi przylegać do wewnętrznej strony relingu).

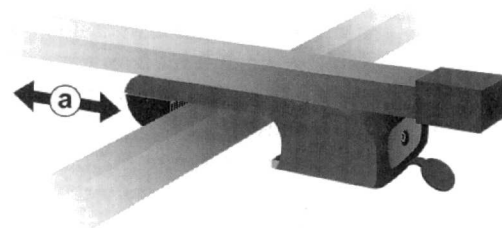

3

Zdjąć bagażnik z dachu samochodu.


Dokręcić śruby ①.

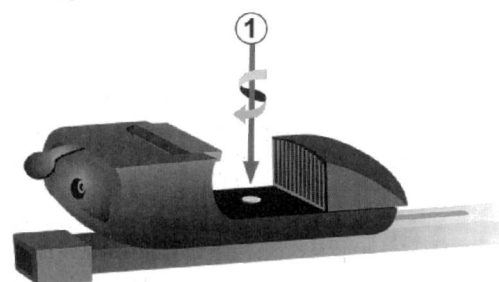

4

Założyć bagażnik na relingi samochodu tak, aby uchwyty obejmowały relingi.

Za pomocą klucza ampulowego dokręcić śruby ② kręcąc kluczem **w lewo** (gwint "angielski")

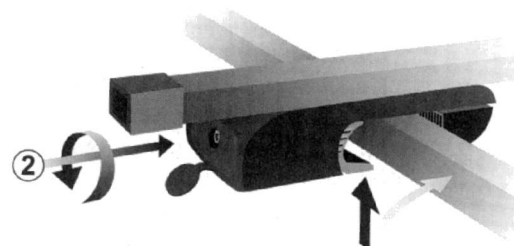

ten element musi obejmować reling od jego zewnętrznej strony

5

Sprawdzić zamocowanie belek

**MAX
75 kg**

Nie stosować przedłużeń do klucza ampulowego w celu zwiększenia siły przykręcania



UWAGA: Proszę nie zgubić klucza ampulowego, znajdującego się w komplecie, ponieważ jest on nietypowy, a tylko takim kluczem można dokonać montażu tego bagażnika